


Ameralloy[®]

CROMO CUBIERTA ENDURECIDA

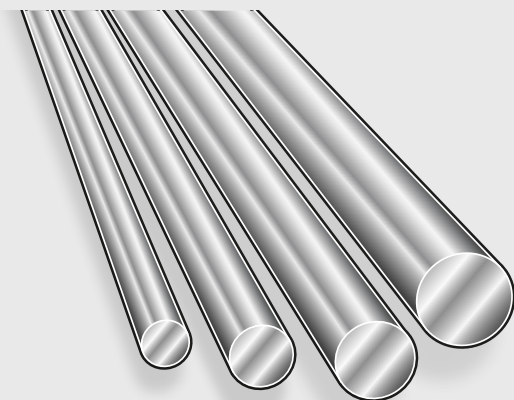

Ameralloy cromo cubierta endurecida, tiene un espesor de Cromo estándar de .0005. Tolerancias especiales de diámetro y espesor puede ser fabricadas con el espesor de cromo que se requiera.

Características y ventajas

- Precisión en el acabado y pulido
- Material base 1140/1050
- Endurecimiento por inducción a profundidad máxima de .090
- Endurecimiento superficial de 55–60 Rc
- Alargamiento a la tracción interno de 125.000 psi
- Libre de estrés por conformado
- Cualidades garantizada
- Resistente al desgaste
- Libre de tensiones

Aplicaciones

- Ejes de pistón
- Barras guías
- Agujas de pivotes

Dimensiones disponibles

1/4	2	4
1/2	2-1/8	4-1/4
9/16	2-1/4	4-1/2
5/8	2-3/8	4-3/4
3/4	2-1/2	5
7/8	2-5/8	5-1/4
1	2-3/4	5-1/2
1-1/8	3	5-3/4
1-1/4	3-1/4	6
1-3/8	3-1/2	
1-1/2	3-5/8	
1-5/8	3-3/4	
1-3/4		
1-7/8		

Tolerancias estándar

Cromo final estándar de .0005

1/4" a 1-1/2"	+ .000" a -.0015"
1-9/16" a 2-7/16"	+ .000" a -.002"
2-1/2" a 3"	+ .000" a -.0025"
3-1/16" a 4"	+ .000" a -.0035"
4-1/16 a 6"	+ .000" a -.005"
Over 6"	+ .000" a -.007"

Todos los envíos son protegidos en aceite, cubierta ó tubos, y entregados en perfecta condición. Todas la barras son inspeccionadas linealmente y tolerancias antes del envío.

Longitudes : 12 & 20 R/L.

Pueden ser cortadas a longitudes no estándar.