


Durelloy™

BARRA CUADRADA



Código de Color
ROJO PALIDO

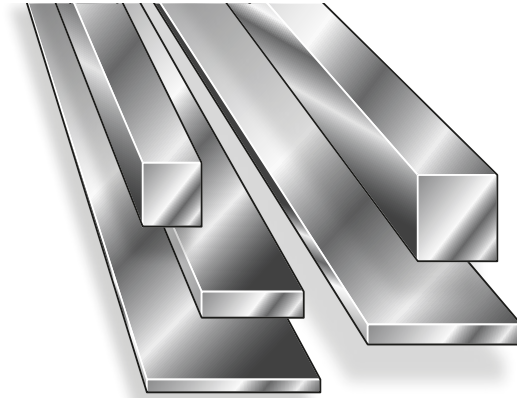

Durelloy Barra Cuadrada. Son barras con ángulos agudos y caras paralelas para aplicaciones como, cuñas de equipos, guías aéreas que requieren una tolerancias pequeñas y una altas tensiones de fuerza. Todas las barras son conformadas en frío.

Propiedades mecánicas típicas

Dureza	Rockwell C 24 a 28
Resistencia a la tracción	115,000 a 135,000
Momento de tracción	70,000 a 80,000

Características y ventajas

- Tolerancias cercanas a +.001-.000
- Esquinas cuadradas
- Alto momento de tracción

Formas y dimensiones *disponible para entrega inmediata*

Cuadradas

1/8	3/4	1-1/2
3/16	13/16	1-5/8
1/4	7/8	1-3/4
5/16	15/16	2
3/8	1	
7/16	1-1/16	
1/2	1-1/8	
9/16	1-3/16	
5/8	1-1/4	
11/16	1-3/8	

Barras y pletinas

1/8	x 7/16
x 3/16	x 1/2
x 1/4	1/4
x 5/16	x 1/2
x 3/8	x 3/4
x 7/16	3/8
x 1/2	x 1/2
x 5/8	x 5/8
x 3/4	x 3/4
x 3/8	x 1

1/2
x 5/8
x 3/4
x 1
x 1-1/4
x 1-1/2
x 2
5/8
x 3/4
x 1

1
x 1-1/4
x 1-1/2
x 1-3/4
x 2
x 2-1/4
1-1/4
x 1-1/2
x 1-3/4
x 2

1-1/2
x 1-3/4
x 2
x 2-1/2
1-3/4
x 2

Lengths: 12 mínimo. Dimensiones especiales bajo pedid.