


Durelloy-PM™

ALEACIÓN CON TRATAMIENTO TÉRMICO PRE-MECANIZADO



Código de Color
ROJO PALIDO

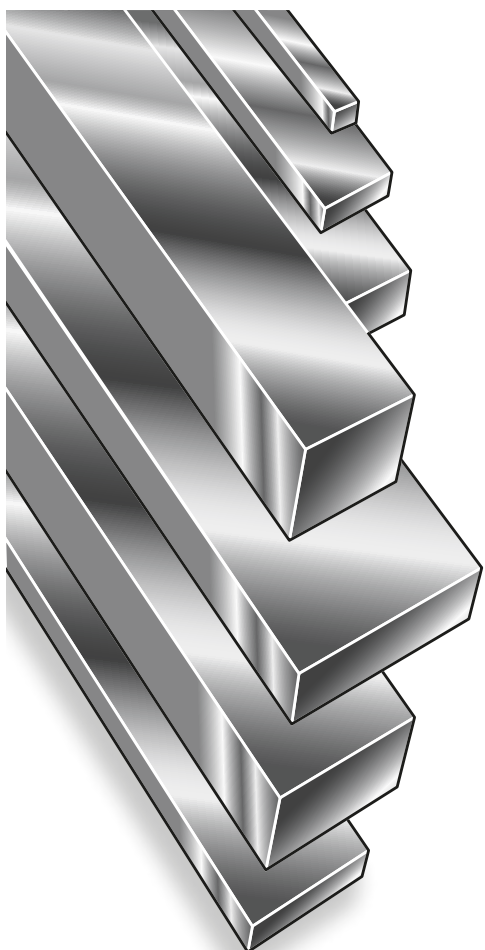

Durelloy pre-mecanizado es una aleación de grano fino libre de tensiones en horno eléctrico es tratada térmicamente a 28-32 Rockwell C, tienen una exactitud en la superficie superior e inferior de $+0.020/0.030 -0.000$, ancho $+1/8'' -0.000$.

Su capacidad de mecanizado del 80% hace que Durelloy-PM este lista para ser usada en la mayoría de las aplicaciones de herramientas sin tratamiento térmico.

Durelloy-PM puede ser endurecido a flama a 578/698 BHN para las aplicaciones que requieren alta dureza en los puntos de desgaste.

Aplicaciones

- Bases de laminas
- laminas de respaldo
- Cabezales
- Adornos
- Guías
- Almohadillas de perforadoras
- Separadores
- Plantillas
- Strippers
- Jigs
- Moldes

Dimensiones disponibles

Espesores: 1/2"-5" desbaste para cliente a 20"

Ancho: 2"-24" desbaste para cliente a 96"

Largo: 60"-72" desbaste para cliente a 120"

Dimensiones especiales para los clientes disponible bajo pedido.